

Ihre Kundenspezifische Modifikation



Desinfektion
Abbau TOC oder Restozon

Vielfältige Anwendungen

1.4301 – 304 L

1.4404 – 316 L

1.4435 – 316L


Variables Material




Variable Eingangsspannungen




Variabler Reaktordurchmesser
40-204 mm

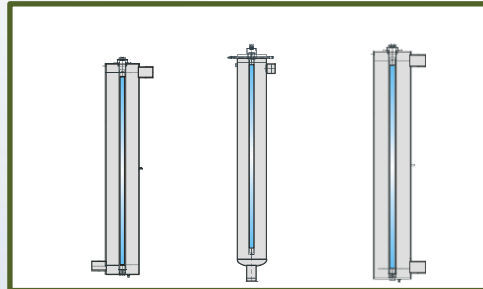

Variable Bauformen (Z,L,U)

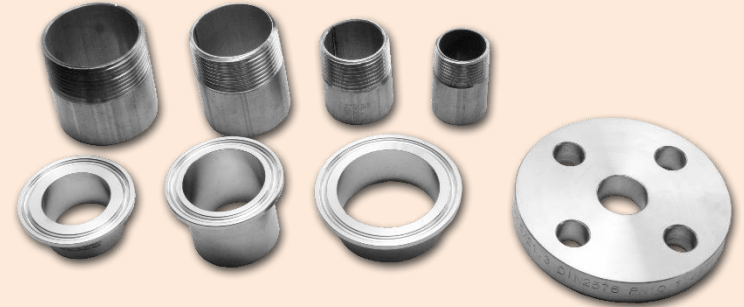

Variable Flansche
(Gewinde, Flansch, Clamp usw., Lichtfalle usw.)

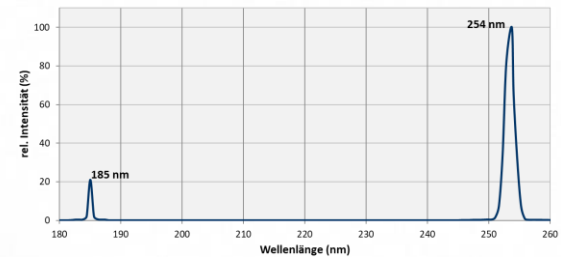

**Variables Strahlerspektrum und
Strahlerleistung 16-400 W**